


SUPERFLEX AIR

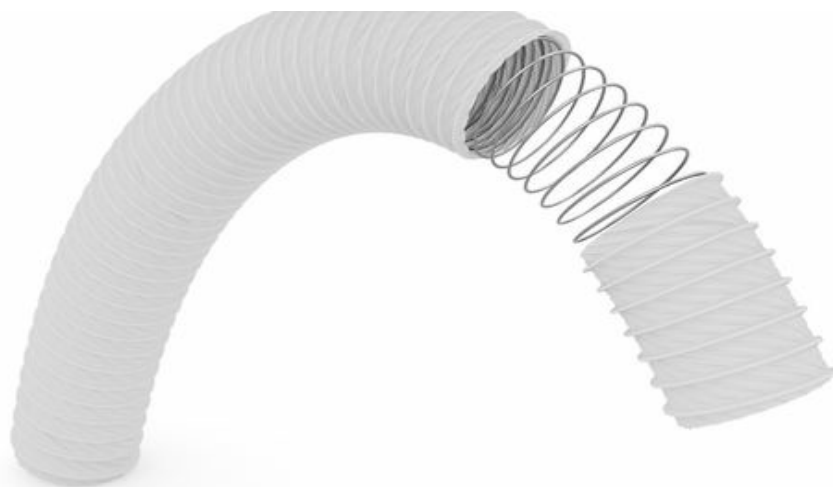

Tubería fabricada con tejido de PVC reforzada con espiral de acero cincado, para sistemas de ventilación en secadoras y extractores de aire en caravanas

Descripción

De uso industrial

Gran flexibilidad y gran ligereza

Buena resistencia química asociada a la tabla de resistencias del PVC

Soporta temperaturas entre -10°C y $+60^{\circ}\text{C}$

Aplicaciones

Sistemas de ventilación en secadoras y extractores de aire en caravanas

Capas

1 Tejido de PVC de 70 μm de espesor

2 Espiral de alambre cincado

Características



Espiral metálica



Ventilación



Aspiración



Uso industrial



Mayor flexibilidad

Datos técnicos

\varnothing int (mm) Espesor pared (mm) Peso (gr/m) Radio de curvatura (mm) Vacío m H₂O

82	0,9	65	41	1,5
90	0,9	70	45	1,4
102	0,9	76	50	1,3
110	1,1	90	55	1,1
125	1,1	100	63	1

150

1,1

120

75

0,85