


## ESPIROCRISTAL® GASOLINA

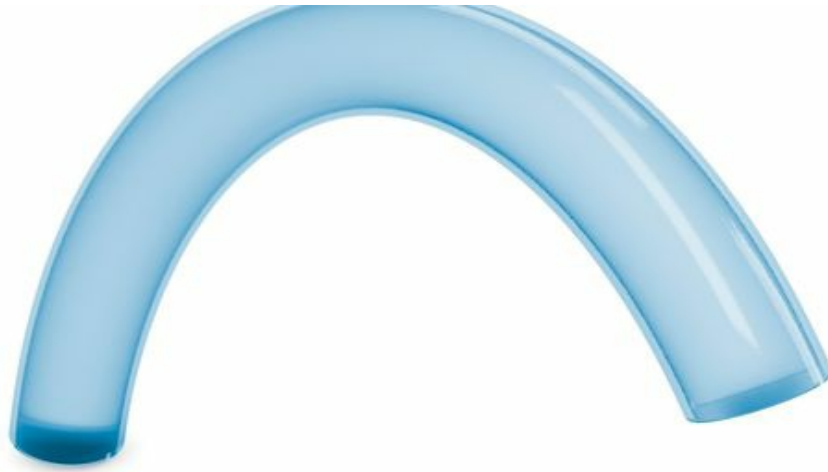

Tubo flexible monocapa de PVC plastificado transparente, con resistencia mejorada a hidrocarburos

### Descripción

Uso industrial

Gran flexibilidad y alta resistencia a la rotura por alargamiento

Especialmente diseñada para el trasvase de gasolinas y sus derivados

Buena resistencia química, asociada a la tabla de resistencias del PVC

La temperatura recomendada de empleo es entre -10°C y 60°C

### Aplicaciones

Conducción de gasolina a baja presión

### Capas

1 Tubo flexible de PVC en color azul transparente


### Características



Transporte petróleo



Ligera



Construcción



Uso industrial



Alto control de calidad



Libre de Cd/Pb/Ba

### Datos técnicos

Ø int (mm) Ø ext (mm) Peso (gr/m) Radio de curvatura (mm)

4	7	32	15
4	8	48	16
5	9	56	18
5	13	147	28
6	8	28	16

6	9	45	18
6	10	64	20
7	10	51	20
7	12	95	25
8	11	55	25
8	12	78	25
9	12	61	25
10	13	67	30
11	14	74	35
32	42	715	80