


SODIVAP 170°C

Retorno agua caliente - VAPOR Delivery of Hot Water - STEAM

Ref.: 1306

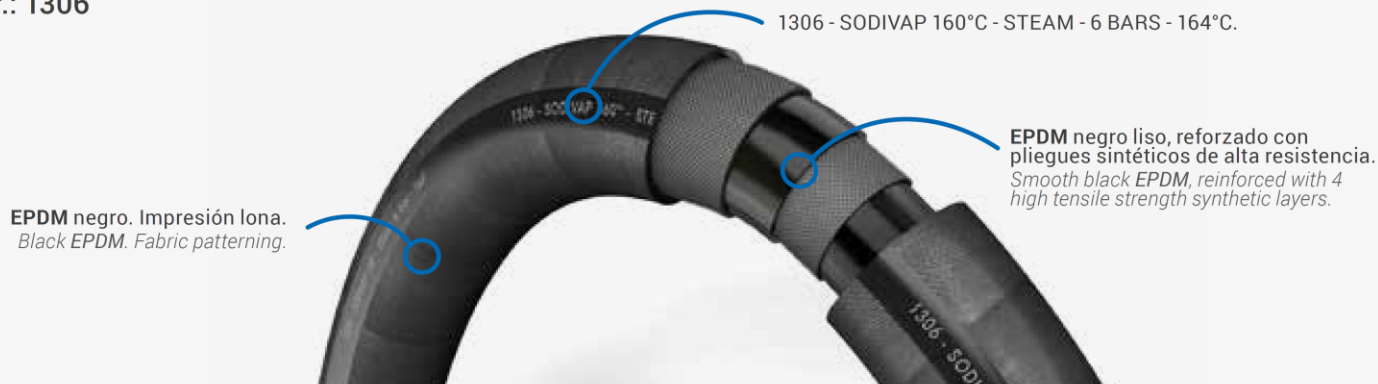

Ø Int. Int. ø (mm)	10*	13*	16*	19*	25*	32*	35*	38*	40*	50*	63	70
Ø Ext. Ext. ø (mm)	21	23	26	31	40	47	51	54	56	69	81	87
P.S. Vapor saturado W.P. Saturated steam (bar)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
P.S. Agua caliente W.P. Hot water (bar)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Peso Weight (kg/m)	0,240	0,300	0,360	0,450	0,660	1,100	1,180	1,260	1,300	1,880	2,510	2,840
R. Curv. R. Curv. (mm)	65	80	100	135	170	250	270	300	320	400	510	600

Tubería para retorno de vapor saturado, hasta 164 °C.
Tubería de gran flexibilidad.

Hose for saturated steam delivery, up to 164°C.
Highly flexible hose.

Temperatura: Agua -30 °C +100 °C / 20 bar.
Vapor saturado o sobrecalentado + 164 °C / 6 bar.
Norma: ISO 1307 - P.L.N.E: Coef. Entre 6 y 20 °C.

Temperature: Water -30°C +100 °C / 20 bar.
Saturated or superheated steam + 164°C / 6 bar.
Standard: ISO 1307 - P.L.N.E: Coeff. 6 at 20 °C.

(* **Existencias:** 20-40 metros.

(* **Stock:** 20 - 40 meters.

Soluciones

- 1 Mantenimiento Industrial
- 2 Farmacia y Química
- 3 Transporte, camiones cisterna
- 4 Automoción

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

www.soditeccspain.com

SODITECC SPAIN

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com

