


### MGS PUSH - BRAID-LOCK PUSH ON

Manguera interior de caucho sintético, con material reforzado en fibra de poliéster trenzada y recubierto con retardancia de llama, resistencia a la abrasión, a la intemperie y al aceite.

Manguera de goma multifuncional resistente al aceite, al aire y al agua para equipos que utilizan terminales push-lock.

Si se usa con estos terminales, no se requiere abrazadera. Diseñado para sistemas neumáticos e hidráulicos de baja presión, herramientas de aire comprimido, robots de soldadura, sistemas de aire comprimido lubricado y líneas de suministro de agua en moldeado plástico.

REF:	ø Int. (mm)	ø Ext. (mm)	PS (mpa)	Suministro (Mts.)
MGSPUSH006	6	13,5	20	50-100
MGSPUSH010	10	16,5	20	50-100
MGSPUSH013	13	20,5	20	50-100
MGSPUSH019	19	29,5	20	50-100

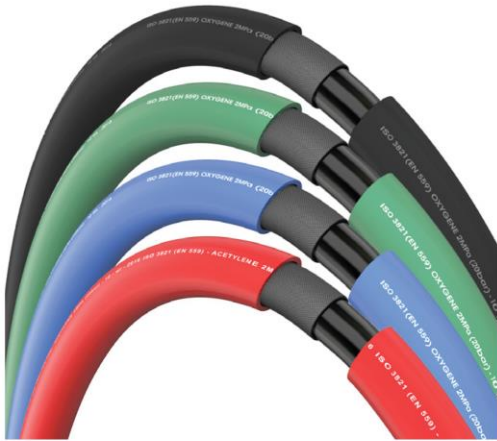

Colores: Negro, Verde, Azul y Rojo

**Temperatura**  
-40°C | +90°C

### Soluciones

- 1 Mantenimiento Industrial
- 2 Transporte, camiones cisterna
- 3 Automoción

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

[www.soditeccspain.com](http://www.soditeccspain.com)

**SODITECC SPAIN**

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com