

FLAMME 10 V C/c isolant


Retorno AGUA WATER delivery

Ref.: 1010V

EPDM - Protección de fibra de vidrio.
Resistencia al medio ambiente +450 °C.
Resistencia a la rotura > 25 kv.
Resistencia eléctrica: R > 1010 Ohm m.

EPDM - Fibreglass protection.
Environmental resistance + 450°C.
Breakdown voltage > 25 kV.
Electrical resistance: R > 1010 Ohm m.

EPDM blanco liso AISLANTE, reforzada con pliegues o capas. Tejidos de alta resistencia.
Smooth white insulating EPDM, reinforced with plies or layers. High tensile strength textiles.

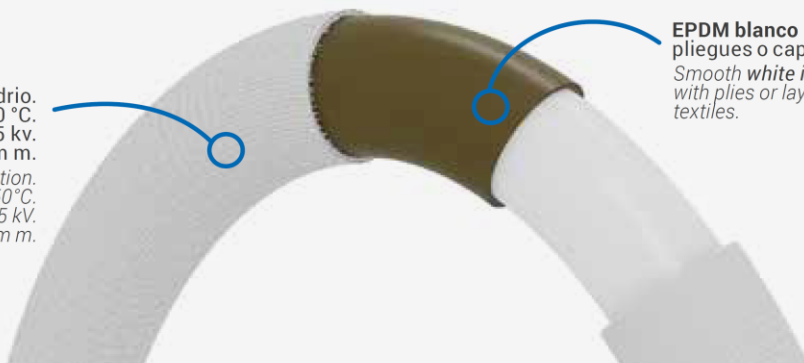

ø Int. Int. ø (mm)	13*	16*	19*	22*	25*	30*	32*	35*	40*	45*	51*	60*	70	76*	102*	125*
ø Ext. Ext. ø (mm)	23	26	30	32	36	42	46	49	54	60	66	75	90	95	124	148
P.S. W.P. (bar)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Peso Weight (kg/m)	0,440	0,480	0,560	0,640	0,750	0,960	1,060	1,500	1,800	2,000	2,180	2,500	3,000	3,360	5,500	6,000
R. Curv. R. Curv. (mm)	156	192	228	264	300	360	384	420	480	540	612	720	840	912	1224	1500

Tubería flexible para retorno de agua y alimentación de cañones de agua de riego. Diseñada para bombas sumergibles, obras, minas, etc.

Flattenable hose for water delivery, supply to irrigation water cannons. Designed for submersible pumps, construction sites, mines, etc.

Temperatura: -35 °C +120°C.

Norma: ISO 1307 - P.L.N.E: Coef. Entre 3 y 20 °C.

(*) Existencias: 20-40 metros.

Temperature: -35° to +120°C.

Standard: ISO 1307 - P.L.N.E: Coeff. 3 at 20 °C.

(*) Stock: 20 - 40 meters.

Soluciones

- 1 Agrícola
- 2 Mantenimiento Industrial
- 3 Construcción

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

www.soditeccspain.com

SODITECC SPAIN

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com