

### STEELCORD-40 BARS


Especial Obras Públicas *Special Public Works*

Ref.: 1240

Alta presión *High Pressure*

**Caucho sintético amarillo** microperforado, muy resistente al mal tiempo y a la abrasión. Impresión lona.  
*Micro perforated yellow synthetic rubber, highly resistant to bad weather and abrasion. Fabric patterning.*

**Nitrilo negro liso**, reforzado con planchas de acero.  
*Smooth black Nitrile, reinforced with steel layers.*

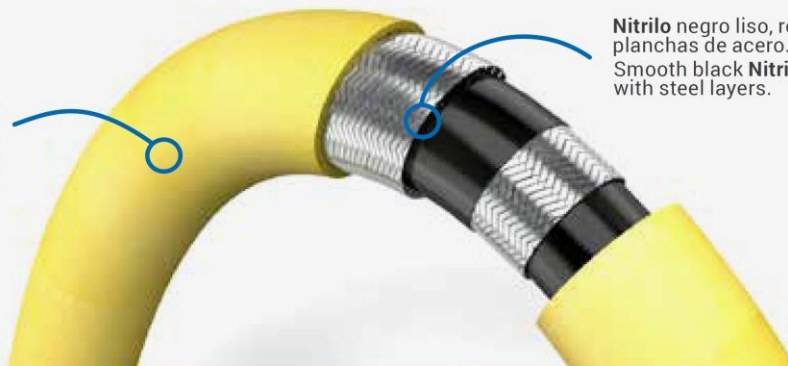

Ø Int.   Int. Ø (mm)	13	19*	25*	32	38	51*	63	76*
Ø Ext.   Ext. Ø (mm)	26	32	38	46	52	66	80	94
P.S.   W.P. (bar)	40	40	40	40	40	40	40	35
Peso   Weight (kg/m)	0,700	0,900	1,100	1,500	1,800	2,500	3,500	4,100
R. Curv.   R. Curv. (mm)	104	152	200	256	304	408	504	608

Tubería para el retorno de aire comprimido. Tubería muy resistente para uso en minas, canteras, obras públicas, etc.

*Hose for compressed air delivery. Very tough hose for use in mines, quarries, work-sites etc.*

**Temperatura:** -40 °C +90°C.

*Temperature:* -40° to +90°C.

**Norma:** ISO 1307 - P.L.N.E: Coef. Entre 3 y 20 °C.

*Standard:* ISO 1307 - P.L.N.E: Coeff. 3 at 20 °C.

(\*) **Existencias:** 20-40 metros.

(\*) *Stock:* 20 - 40 meters.

#### Soluciones

- 1 Mantenimiento Industrial
- 2 Construcción

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

[www.soditeccspain.com](http://www.soditeccspain.com)

**SODITECC SPAIN**

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com