


RADIAFLEX

Especial Garajes *Special Garages*

Ref.: 1304

Caucho sintético negro.
Impresión lona.
*Black synthetic rubber.
Fabric patterning.*

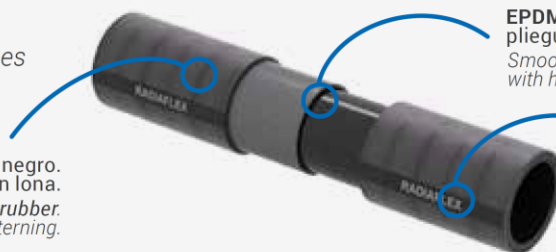

EPDM negro liso, reforzado con pliegues sintéticos de alta resistencia.
Smooth black EPDM, reinforced with high tensile strength synthetic plies.

1304 - RADIAFLEX + Ø (incrusté).

Ø Int. Int. Ø (mm)	10*	12*	13*	15*	16*	18*	20*	22*	25*	28*	30*	32*	35*	38*
Ø Ext. Ext. Ø (mm)	17	19	20	22	23	24	26	28	32	36	38	40	43	46
Peso Weight (kg/m)	0,150	0,170	0,220	0,240	0,240	0,270	0,300	0,320	0,430	0,3780	0,590	0,630	0,5680	0,840

Ø Int. Int. Ø (mm)	40*	42*	45*	50*	55*	60*	63*	70*	76*	80*	85*	90*	100*	110*
Ø Ext. Ext. Ø (mm)	49	50	54	60	64	70	71	80	86	92	95	102	113	123
Peso Weight (kg/m)	0,910	0,950	1,020	1,260	1,310	1,560	1,640	1,710	1,950	2,150	2,300	2,400	2,900	3,100

Tubería para el paso de refrigerantes para motores.

Hose for transport of engine coolants.

Temperatura: -40 °C +100°C.

Temperature: -40° to +100°C.

P.S.: 3 bar. P.L.N.E: Coef. Entre 3 y 20 °C

W.P.: 3 bar. P.L.N.E: Coeff. 3 to 20°C

(*) Existencias: Tramo recto de 1 metro (Rollos de 40 m previa consulta).

() Stock: Straight length of 1 metre (40 m rolls on request).*

Soluciones

1 Automoción

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

www.soditeccspain.com

SODITECC SPAIN

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com