

### SPÉCIAL ECHAPPEMENT

Especial Navegación Marítima *Special - Marine*

Ref.: 2905


SPECIAL ECHAPPEMENT - EXHAUST HOSE.

**SBR negro** liso resistente a los rastros de aceites y al agua de mar, reforzado con pliegues sintéticos y una espiral de acero incrustado.

*Smooth black SBR, resistant to traces of oil and sea water, reinforced with synthetic plies and an embedded steel spiral.*

**Caucho sintético negro** ondulado, impresión lona, resistente a la abrasión, al calor y al medio ambiente marino.

*Corrugated black synthetic rubber, fabric patterning, resistant to abrasion, heat and the marine environment.*

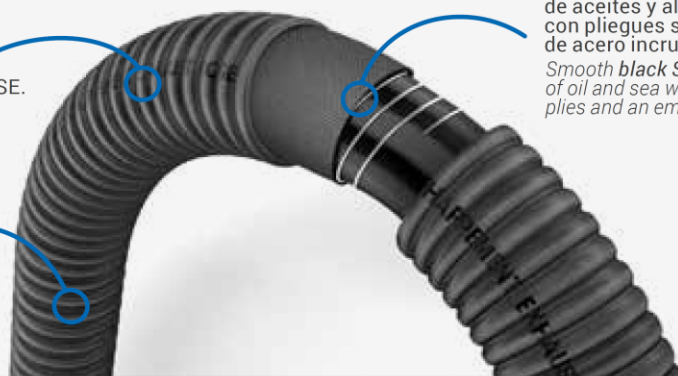

Ø Int.   Int. ø (mm)	40*	45*	51*	54*	60*	63*	76*	80*	90*	102*	105*	127*	152
Ø Ext.   Ext. ø (mm)	50	55	61	63	70	73	86	90	101	113	116	139	165
P.S.   W.P. (bar)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Peso   Weight (kg/m)	0,830	0,900	1,000	1,190	1,230	1,440	1,700	1,870	2,220	2,590	2,770	3,480	4,120
R.Curv.   R. Curv. (mm)	65	70	75	80	90	95	115	120	135	150	155	190	230

Tubería muy flexible para tubos de escape de barcos, motores diésel o a gasolina.

*Very flexible hose for boat exhaust gases, for diesel or petrol engines.*

**Temperatura:** -30 °C +100 °C.

*Temperature: -30° to +100°C.*

**Norma:** ISO 1307 - P.L.N.E: Coef. Entre 3 y 20 °C.

*Standard: ISO 1307 - P.L.N.E: Coeff. 3 at 20 °C.*

**(\*) Existencias:** 20-40 metros.

*(\*) Stock: 20 - 40 meters.*

#### Soluciones

1 Naval y Náutica

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

[www.soditeccspain.com](http://www.soditeccspain.com)

**SODITECC SPAIN**

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com