


CABLEX

Manguera de protección *Protective sheath*

Ref.: 1001

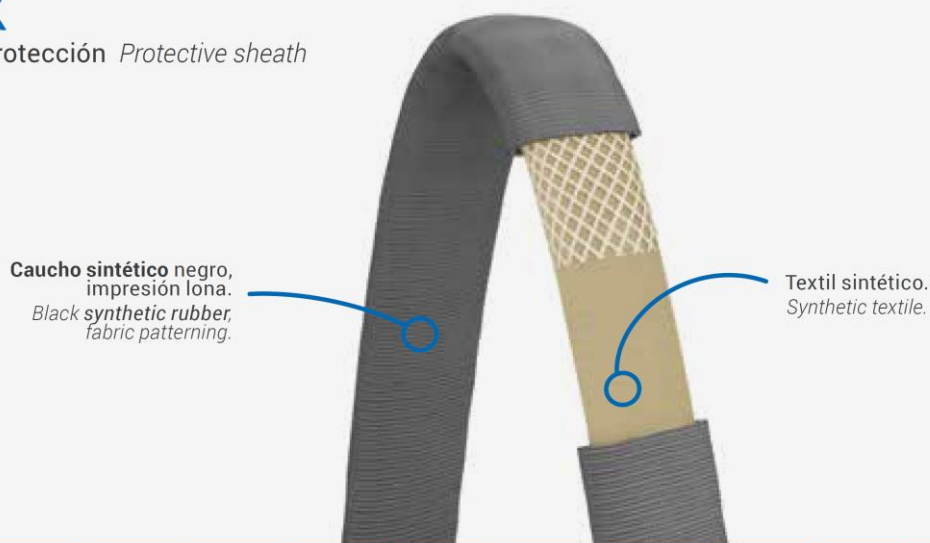

ø Int. ø Int. (mm)	25*	28*	30	35*	38*	40*	45*	50*	57	80*	127
ø Ext. ø Ext. (mm)	28	31	33	39	42	44	49	54	61	84	131
Poids Peso (kg/m)	0,160	0,170	0,200	0,230	0,240	0,270	0,300	0,310	0,50	0,80	1,100

Gaine de protection de câbles électriques.

Température: -30° +80°C.

Norme: ISO 1307 - P.L.N.E: Coef. 3 à 20 °C.

(* Stock: 40 mètres.

Manguera de protección para cables eléctricos.

Temperatura: -30 °C +80°C.

Norma: ISO 1307 - P.L.N.E: Coef. Entre 3 y 20 °C.

(* Existencias: 40 metros.

Soluciones

1 Mantenimiento industrial

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

www.soditeccspain.com

SODITECC SPAIN

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com