


Alcomil® RED 140

Ref.: 2510R. Aspiración e impulsión - Uso Alimentario.
Suction & Delivery - Food grade

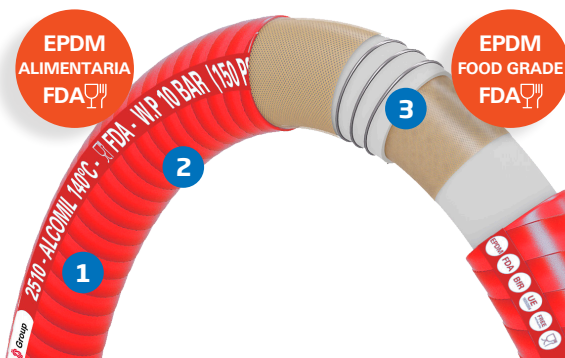

- 2510 - ALCOMIL 140°C + FDA W.P 10 BAR.
- EPDM Rojo o Azul - impresión lona, resistente al mal tiempo, al ozono y a la abrasión.
- EPDM blanco liso alimentario, inodoro, reforzado con una doble espira metálica incrustada. Pliegues sintéticos de alta resistencia.

- 2510 - ALCOMIL 140°C + FDA W.P 10 BAR.
- Red EPDM - Fabric patterned, resistant to weather, ozone and abrasion.
- Smooth white, EPDM, food grade, odourless, reinforced with an embedded metal double spiral. Very strong synthetic plies.



REF	Ø INT (mm)	Ø INT (pulg.)	Ø EXT (mm)	PESO Weight (Kg/m)	PS. W.P (bar)	PS. B.P (bar)	RADIO CURVATURA Bending radius (mm)	DEPRESIÓN Vacuum (bar)	LARGO Length (mts.)
MGR251001940	19	3/4"	30	0,608	10	30	42	0,9	40
MGR251002540	25	1"	36	0,800	10	30	55	0,9	40
MGR251003240	32	1" 1/4	43	0,970	10	30	71	0,9	40
MGR251003840	38	1" 1/2	50	1,120	10	30	84	0,9	40
MGR251004040	40	1" 5/8	51	1,190	10	30	88	0,9	40
MGR251004540	45	1" 2/3	56	1,300	10	30	100	0,9	40
MGR251005140	51	2"	63	1,640	10	30	112	0,9	40
MGR251006340	63	2" 1/2	75	2,010	10	30	139	0,9	40
MGR251007640	76	3"	89	2,900	10	30	167	0,9	40
MGR251008040	80	3" 1/4	96	3,050	10	30	176	0,9	40
MGR251009040	90	3" 1/2	103	3,400	10	30	198	0,9	40
MGR251010240	102	4"	115	3,790	10	30	225	0,9	40

Tubería extremadamente flexible para aspiración e impulsión de líquidos alimentarios: leche, vino, cerveza, sidra, zumo de fruta, agua potable hasta 96% de alcohol (no apta para productos grasos). Tubería diseñado también para el equipamiento de circuitos de aire adicionales en camiones cisterna (>140°C). Sin ftalatos.

FDA 21 CFR 177-2600
UE 1935/2004

Temperatura
-30°C | +100°C

(Esterilización a 140° durante 30 min.)

Extremely flexible hose for suction and delivery of liquid foodstuffs: milk, wine, beer, cider, fruit juice, drinking water up to 96% de alcohol (not suitable for fatty products). Hose also designed for the auxiliary air circuit equipment of tankers (>140°C). Phthalate Free.

FDA 21 CFR 177-2600
UE 1935/2004

Temperature
-30°C | +100°C

(Sterilisation at 140° for 30 minutes)

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

This technical sheet has been developed for consumer information. The values obtained in the laboratory may vary according to the test standard applied and must be understood as generic information about our products, not being binding on the responsibility of SODITECC SPAIN. The user is responsible for evaluating the suitability of the product according to the specific application. Values may be modified without prior notice.