


### SODI-EAU

Retorno AGUA *WATER delivery*

Ref.: 1006

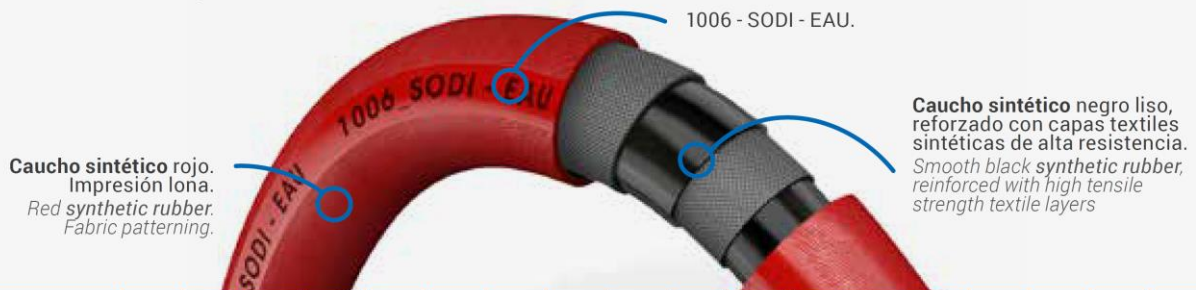

Ø Int.   Int. Ø (mm)	12,5*	16*	19*	25*	30*	32*	35*	40*	45*	50*	55*	60*	70*	76*	80*	90*	100*	110*	150*
Ø Ext.   Ext. Ø (mm)	19	24	28	34	40	42	45	50	55	62	67	72	82	87	92	103	115	124	168
P.S.   W.P. (bar)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6
Peso   Weight (kg/m)	0,320	0,350	0,400	0,700	0,750	0,800	0,900	1,180	1,350	1,650	1,870	2,100	2,450	2,550	2,710	3,220	3,400	3,750	7,400
R. Curv.   R. Curv. (mm)	70	80	120	150	240	260	280	320	360	500	550	600	700	750	800	900	1000	1100	1500

Tubería de caucho para retorno de agua y líquidos inertes en el riego, las obras públicas, la agricultura, etc.

**Temperatura:** -20 °C +60 °C.

**Norma:** ISO 1307 - P.L.N.E: Coef. Entre 3 y 20 °C.

(\*) **Existencias:** 20 metros.

*Rubber hose for delivery of water and inert liquids in watering, work-sites, agriculture, etc.*

**Temperature:** -20°C to +60°C.

**Standard:** ISO 1307 - P.L.N.E: Coeff. 3 at 20 °C.

(\*) **Stock:** 20 meters.

### Soluciones

- 1 Agrícola
- 2 Mantenimiento Industrial
- 3 Transporte, camiones cisterna
- 4 Construcción
- 5 Automoción
- 6 Naval y Náutica

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

[www.soditeccspain.com](http://www.soditeccspain.com)

**SODITECC SPAIN**

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com