

SODIGOM AIR


Especial Obras Públicas *Special Public Works*

Ref.: 1020J



PVC/NBR amarillo - estrías longitudinales reforzadas que aumentan la resistencia a la abrasión.

Yellow PVC/NBR - reinforced longitudinal ridges that increase abrasion resistance.

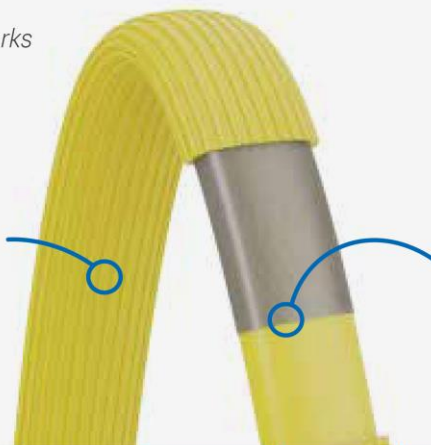

PVC/NBR amarillo liso, reforzado con fibras de poliéster, alta resistencia, tejidas en un patrón circular para una perfecta homogeneidad tubería/revestimiento.

Smooth yellow PVC/NBR, reinforced with high tensile strength polyester threads, circularly woven for perfect tube/covering uniformity.

Ø Int. Int. ø (mm)	19*	25	32*	38*	45	52	64	70	75
Ø Int. Int. ø (pulgadas)	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 3/4"	2"	2 1/2"	2 3/4"	3"
Grosor Thickness (mm)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,4
P.S. W.P. (bar)	30	30	30	20	20	20	17	17	17
P.E. B.P. (bar)	90	90	80	62	62	60	52	52	50
Peso Weight (kg/m)	0,215	0,245	0,310	0,375	0,395	0,470	0,600	0,650	0,750

Tubería FLEXIBLE muy práctica para retorno de aire comprimido con uso intensivo. Se utiliza en obras públicas, canteras, minas, compresores, martillos hidráulicos, sondas...

Flattenable, flexible, very easy to handle hose, for heavy-duty compressed air delivery. Used in work-sites, quarries, mines, with compressors, pneumatic hammers, probes...

Temperatura: -20 °C +100°C.

Norma: ISO 1307 - P.L.N.E: Coef. Entre 3 y 20 °C.

Temperature: -20° to +100°C.

Standard: ISO 1307 - P.L.N.E: Coeff. 3 at 20 °C.

(*) Existencias: 20-40-60 metros.

() Stock: 20-40-60 meters.*

Soluciones

- 1 Mantenimiento Industrial
- 2 Construcción

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

www.soditeccspain.com

SODITECC SPAIN

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com