


PARASPIRE 3

Succión - Retorno abrasión *Suction - Delivery abrasives*

Réf.: 2704

Ondulado, impresión lona, manguitos flexibles en los extremos.
Corrugated, fabric patterning, flexible sleeves at the ends.

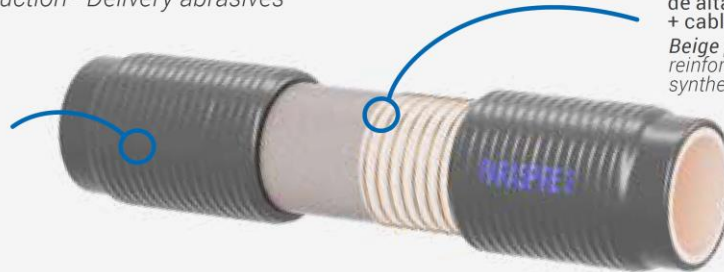

Para beige, resistente a la abrasión, reforzado con pliegues sintéticos de alta resistencia - Espiral de acero + cable a tierra.

Beige para abrasion resistant, reinforced with high tensile strength synthetic plies - steel spiral + ground wire.

ø Int. Int. ø (mm)	40	50	63,5	70	76	80	90	100*	110	120	125	150*
ø Ext. Ext. ø (mm)	55	64	70	82	88	95	108	118	128	140	145	175
Grosor Tubo Para Para Tube Thickness (mm)	4	4	4	4	4	4	5,5	5,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Depresión Negative P.	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,4
R. Curv. R. Curv. (mm)	160	200	210	260	280	300	400	450	600	650	800	950
Peso Weight (kg/m)	1,200	2,500	1,950	2,400	2,620	2,810	3,200	3,500	3,850	4,200	4,500	5,450

Tubería para Succión/Retorno de materiales abrasivos, escombros, arena, virutas...

Suction/Delivery hose for abrasive products, rubble, sand, woodchips...

Temperatura: -30 °C +80°C. - P.S. 3 bar

Temperature: -30°C to +80°C. - W.P.: 3 bar

Norma: ISO 1307 - P.L.N.E: Coef. Entre 3 y 20 °C.

Standard: ISO 1307 - P.L.N.E: Coeff. 3 at 20 °C.

(* Existencias: Tramos rectos con manguitos de 3 y 5 metros. Otras longitudes previa consulta. Manguitos forzados o de boca ancha: +10% - Precio previa consulta con pedido mín.

(Stock: Straight lengths with 3 and 5 metre sleeves.*

Other lengths on request. Forced or flared sleeves: + 10% - Price on request with min. order.

Soluciones

1 Mantenimiento industrial

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

www.soditeccspain.com

SODITECC SPAIN

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com